

Kingspan

KS1000 WallLite

Karta Produktowa

Naświetla ścienne



Przekrój poprzeczny




Zastosowanie

Naświetle ściennie typu KS1000 WL (Wall-lite) jest systemowym elementem lekkiej obudowy wykonanych z płyt warstwowych KS1000 AT/AWP. Przeznaczone jest do stosowania w obiektach o podwyższonych wymaganiach termoizolacyjnych.

Każdorazowe zastosowanie należy zweryfikować z wymaganiami dla realizowanego obiektu.

Szczegół złącza

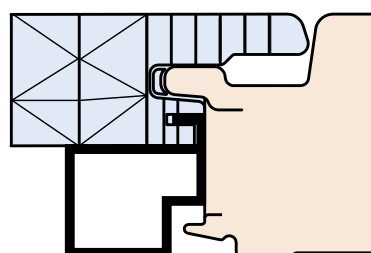

Maksymalny rozstaw podpór dla elementów układanych jako pojedyncze pasma naświetli wynosi 6 m. Dla naświetli układanych szeregowo maksymalny dopuszczalny rozstaw podpór wynosi 3 m.

Dane techniczne

Produkt	Moduł [mm]	Grubość płyty D [mm]	Ciężar [kg/m ²]	Długość produkcyjna [m]		Ilość w paczce [szt.]	Współczynnik przenikania ciepła $U_{d,s}$ [W/(m ² K)]	Izolacyjność akustyczna [dB]	Parametry ogniowe		Przepuszczalność światła [%] ¹⁾
				Min. ⁽¹⁾	Max.				Reakcja na ogień	Odporność ogniowa	
KS1000 WallLite	1000	38	4,7	1,0	8,0	-	1,23	-	B-s2, d0	-	55

Uwagi:

1) Przepuszczalność światła wynosi 55 % jedynie dla naswietli w wersji bezbarwnej. W celu uzyskania informacji na temat pozostałych wersji kolorystycznych prosimy o kontakt z Kingspan.

Materiał

- Wielokomorowa płyta poliwęglanowa o grubości 38 mm
- Kolor: przezroczysty. zależnie od aktualnego stanu magazynowego możliwe jest dostarczenie także naswietli w innych kolorach.

Construction

- Moduł szerokości 1,000 mm
- Kształt zamka umożliwiający połączenie z płytą KS1000 AWP
- Różnice grubości pomiędzy płytą KS1000 AT/AWP i panelem KS1000 WL jest niwelowana przez zastosowanie aluminiowych profili dystansowych
- Profile dystansowe dostępne dla płyt KS1000 AT/AWP o grubości 60, 80, 100. Dla grubości 120 and 150 mm profil dystansowy jest połączony dodatkowym profilem pomocniczym.
- Zewnętrzna strona naswietla posiada filtr UV.

Dokumenty odniesienia

Naświetla ściennie KS1000 WL Wall-Lite są produkowane zgodnie z normą EN 16 153 i znakowane znakiem CE.

Jakość

Naświetla ściennie firmy Kingspan produkowane są z najwyższej jakości materiałów, w nowoczesnym procesie technologicznym, z przestrzeganiem rygorystycznych wymagań norm kontroli jakości ISO 9001:2015 co gwarantuje ich długą i niezawodną eksploatację.

Gwarancje i Rękojmie

Firma Kingspan udziela rękojmi oraz gwarancji, dla każdego projektu na indywidualnych warunkach, na ochronne powłoki zewnętrzne oraz płytę warstwową.

Kingspan Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko
tel.: +48 48 378 31 00
fax: +48 48 378 13 30
www.kingspan.pl

Informacje o ofercie produktów w innych krajach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego lub na stronie www.kingspan.com

Chociaż firma Kingspan dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były jak najbardziej dokładne, poprawne i kompletne, należy pamiętać, że jej treść nie powinna być podstawą postępowania w żadnym konkretnym przypadku. Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne treści publikowane są wyłącznie w oparciu o zasadę, że ani firma, jej pracownicy lub też przedstawiciele, ani też osoby, które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za jej treść lub jakiegokolwiek szkody powstałe w związku z tą treścią.

09/2019

